



**DUFOUR**



**DUFOUR | 390**

**specifiche**

## COSTRUZIONE

- Scafo: Laminato a mano in poliestere/vetroresina.
- Decorazione: Fasce decorative sullo scafo.
- Gelcoat: gelcoat NPG con primo tessuto impregnato di resina NPG che forma un'ottima barriera contro l'osmosi.
- Struttura: Fondo scafo controstampato, pavimenti laminati al conchiglia.
- Ponte: Sandwich con anima in schiuma PU, prodotta per iniezione.
- Zavorra: bulloni della chiglia prelevati da piastre di supporto in acciaio inossidabile.
- Zafferano: Forma semiellittica, riempito con schiuma epossidica a cellule chiuse.
- Stoppino: Intero in acciaio inox.
- Antiscivolo: struttura antiscivolo sul ponte.

- Scafo: Laminato a mano in poliestere/fibra di vetro.
- Decorazione: strisce decorative sullo scafo.
- Gelcoat: gelcoat NPG con primo mat impregnato di resina NPG che forma un'ottima barriera contro l'osmosi.
- Struttura: Fondo scafo controstampato, pavimenti laminati nello scafo.
- Piattaforma: Sandwich con anima in schiuma PU iniettata
- Zavorra: i bulloni della chiglia poggiano su piastre posteriori in acciaio inossidabile
- Timone: Forma semiellittica, riempito con schiuma epossidica a cellule chiuse.
- Stock Solido acciaio inossidabile.
- Superficie del ponte antiscivolo: superficie del ponte strutturata antiscivolo.

## PONTE / PONTE

- Delphinieri e gru fisse e luci di navigazione
- Tientibene: Legno massello sulla tuga.
- Poggiapiedi removibili: 2 in poliestere.
- Gavone ancora: Sagomato con la coperta, autosvuotante con occhio di sollevamento e supporto salpa ancora integrato, coperchio con chiusura.
- Balconi avt Bd + Td.
- Balconi posteriori: supporto boa corona, supporto asta bandiera e cime di sicurezza apribili con gancio.
- Candelieri: 8 con 2 piani di fustelle.

- Musone di prua e passacavo fisso e luci di navigazione
- Corrimano: Corrimano in legno massello su tuga.
- Puntali rimovibili: 2, poliestere
- Gavone dell'ancora: modellato nel ponte, autosvuotante con supporto per salpa ancora incorporato e golfare della catena dell'ancora, coperchio del portello con serratura.
- Pulpiti di prua Babordo + Tribordo
- Pulpito di poppa: staffa salvagente, staffa jackstaff e cime di salvataggio apribili con gancio
- Candelieri: 8 con 2 file di linee vita.

## RACCORDI / ACCESSORI DI COPERTA

- Landa della catena delle sartie: Landa della catena singola in acciaio inossidabile per paterazzo e sartie inferiori.

- Landa di sicurezza: Landa di imbracatura di sicurezza nella • Presa di banchina: Presa stagna in pozzetto.

- Landa per catena: 2 lande per paterazzo.
- Bitte di protezione: 2 in alluminio.
- Bitte di ormeggio: 4 in alluminio.
- Martiri: 6 in acciaio inox sul davanzale dello scafo.
- Livelli GO: 1

- Riempimenti d'acqua: 2
- Cadene sul tetto per l'ascolto della scotta
- Passante per ponti: Passacavi in acciaio inossidabile a collo d'oca per elettricità ed elettronica.
- Organizzatori: 2 organizzatori, 5 pulegge flat-deck (di dritta) e 5 (di sinistra) per il ritorno della drizza, scotte e terzaroli e sollevamento del boma.
- Winch di drizza: 2 winch di drizza.
- Jammer: 2 file di jammer Babordo / Tribordo al livello di discesa.

- Bozzelli avvolgifiolo: 1 sul retro della passerella.
- 2 copri drizze in poliestere

- Landa per sartie: Landa singola per sartie del cappuccio e sartie inferiori.



- Landa di sicurezza: Landa delle imbracature di sicurezza nel pavimento del pozzetto e nel gradino dell'albero.
- Landa: 2 lande per paterazzo
- Bitte di ormeggio a centro barca: 2, alluminio
- Bitte di ormeggio: 4, alluminio.
- Listelli di sfregamento: 6 inox, sulla linea dello scafo
- Rifornimenti carburante: 1
- Rifornimenti del ponte dell'acqua: 2
- Landa sul tetto per scotta randa
- Ricordo passante: Collo di cigno inox per cavi elettrici ed elettronici.
- Organizzatori di coperta: 2 organizzatori di coperta, 5 pulegge (a tribordo) e 5 pulegge (a babordo) per i ritorni della drizza, della scotta e della cima del reef e sollevamento del boma.
- Winch di drizza: 2 winch di drizza
- Bitte: 2 file di bitte a babordo / tribordo a livello della discesa
- Strozascotte avvolgifiolo: 1 all'estremità poppa del ponte laterale
- 2 copri drizze in poliestere

## ABITACOLO

- Casse: 2 ampie cassapanche laterali dotate di coperchi di chiusura su martinetti con porta lucchetto.
- Barra: ruota x 2
- Console del timone: poliestere.
- Controllo del motore: controllo del motore e pannello sulla colonna del timone di dritta.
- Bussola: 1 sulla colonna della porta.
- Strumentazione: In plancia (a babordo ea tribordo). (opzione)

- Scatola del gas: Il gavone di poppa di sinistra.
- Porta posteriore: basculante con scaletta bagno in acciaio inox telescopica integrata.
- Bavaglino: Rimessaggio della zattera in un apposito box dietro la porta posteriore.
- Doccia: acqua fredda e calda.

- Presa di banchina: Presa stagna in pozzetto.
- Scaletta bagno: Scaletta bagno telescopica in acciaio inox.
- Fondo pozzetto: Fondo pozzetto in poliestere con antiscivolo.
- Barra di salvataggio: Testa della punta del timone sotto il pavimento del timoniere per l'installazione del timone di salvataggio.

- Armadietti: 2 ampi gavoni laterali, coperchi dotati di pistoncini a gas e fessaggi per lucchetti.
- Timone: ruota x 2
- Console del timone: poliestere.
- Controllo del motore: Comandi del motore e pannello di controllo in posizione di guida.
- Bussole: 1 su colonna al porto
- Strumentazione: Al timone (babordo e tribordo)
- Gavone gas: Gavone di poppa di babordo
- Porta di poppa: basculante, con scaletta bagno inox telescopica incorporata
- Gavone BIB: La zattera di salvataggio si stiva in un gavone dedicato dotato di pistoncini dietro la porta di poppa.
- Doccia: acqua fredda e calda
- Alimentazione a terra: Presa stagna in pozzetto

- *Scala da bagno: scala da bagno telescopica in acciaio inossidabile*
- *Pavimento pozzetto: Pavimento pozzetto in poliestere antiscivolo.*
- *Timone di emergenza: Testata del timone sotto il pavimento del timoniere per il montaggio del timone di emergenza*

## SARTIAME E VELE / SARTIAME E VELE

- **Albero:** alluminio anodizzato con 2 stadi di crocette di spinta.
- **Sartiame:** In 9/10.
- **Installazione dell'albero:** in coperta.
- **Luci:** luci di navigazione, luci di ormeggio, luci superiori.
- **Balancine:** Ritorno al pianoforte.
- **Boma:** alluminio anodizzato dotato di 2 terzaroli continui.
- **Avvolgifiocco:** Avvolgitore Genoa.
- **Sartiame fisso:** continuo in cavo a trefolo singolo e tenditori in acciaio inossidabile bronzo cromato comprendente: strallo, doppio paterazzo, intermezzi e sarti inferiori.
- **Sartiame corrente:** Sartiame corrente in tessuto prestirato composto da: Drizze randa e genoa, alza boma, scotte randa, 2 cime terzaroli continue, regolazione spigoli, cima avvolgi vang, verricello.
- **Randa:** Dotata di 2 larghe fasce di reef, con stecche e sacca.
- **Genoa:** Su avvolgitore con protezione UV.

- *Albero: alluminio anodizzato con 2 livelli di crocette spazzate*
- *Sartiame: 9/10 frazionato*
- *Passo dell'albero: in coperta*
- *Luci: luci di navigazione, ancora e di testa d'albero.*
- *Topping lift: Ritorna al pianoforte*
- *Boma: alluminio anodizzato dotato di 2 reefer continui.*
- *Avvolgitore: avvolgitore Genoa.*
- *Sartiame fisso: Continuo in cavo inossidabile a trefolo, Sartiame in bronzo cromato, composto da: strallo di prua, doppio paterazzo, inter. e sarti inferiori.*
- *Sartiame corrente: Sartiame corrente in tessuto prestirato comprensivo di: drizze randa e genoa, sartiame boma, randa, 2 cime continue di terzaroli, tenditore della sanguisuga, cima avvolgibile, paranco di calandra.*
- *Randa: 2 larghe strisce di terzaroli, con stecche e borsa.*
- *Genoa: Genoa avvolgibile con protezione UV.*

## INTERNI / INTERNI

- **Falegneria:** impiallacciatura naturale in Moabi chiaro, Massif chiaro Moabi.

- **Pavimenti:** laminato Moabi.
- **Porte:** con bloccaggio in posizione aperta delle porte della cabina.
- **Materasso:** In tessuto trapuntato anallergico.
- **Cuscini:** Cuscini del salone e tessuti dei materassi rivestiti in sfoderabili.
- **Fodere:** Fodere laccate grigio chiaro.
- **Versioni:** 2 cabine / 3 cabine, 2 o 3 bagni, cucina oa L.

- *Lavorazione del legno: impiallacciatura di vero legno in Moabi chiaro, Moabi chiaro solido*
- *Pavimenti: laminato Moabi.*
- *Porte: possono essere bloccate in posizione aperta*
- *Materassi: I materassi sono in tessuto trapuntato anallergico.*
- *Cuscineria: Cuscineria del quadrato e materassi della cabina rivestiti in sfoderabile.*
- *Cielo: Cielo verniciato grigio chiaro.*
- *Versioni: 2 cabine / 3 cabine, 2 o 3 bagni, cucina longitudinale o a L*

## VETRI E ILLUMINAZIONE

- **Scafo:** 4 oblò quadrati fissi.
- **Tuga fissa:** 2 grandi oblò fissi.
- **Tuga apribile:** 4 oblò apribili provvisti di tendine.
- **Pannelli:** 4 boccaporti di coperta.
- **Illuminazione:** numerosi faretto e luci di lettura.

- *Scafo: 4 porte saloon fisse*
- *Tuga, fissa: 2 grandi porte fisse*
- *Tuga apribile: 4 oblò apribili con tendine*
- *Boccaporti: 4 boccaporti di coperta*
- *Illuminazione: numerosi spot e luci di lettura.*

## DISCESA / COMPAGNIA

- **Gradini:** Gradini in legno curvato.
- **Capote abbassabile:** Capote scorrevole e anta a ribalta in Plexiglas con fermi e serratura.
- **Coperchio motore:** Coperchio accesso motore in legno su cerniere con cilindro.
- **Corrimano:** 2
- **Cantina:** Cantina sotto il pavimento.

- *Gradini: Gradini in legno curvo*



- **Boccaporto di discesa:** Boccaporto di discesa scorrevole e porta a soffietto in Plexiglas con fermi e serratura.
- **Copertura del motore:** copertura del motore in legno incernierata con pistone a gas.
- **Corrimani:** 2
- **Cantina:** Cantina sotto pavimento

## CABINA AV / CABINA AVANTI

- Letto a castello: 195 x 180 cm circa.
  - Materasso: schiuma da 10 cm con rivestimento lavabile.
  - Conservazione:
    - Sotto la cuccetta.
    - Ripiano sul lato dello scafo.
    - 1 armadio con ripiani.
    - Scatola di scarpe sul podio.
  - Serbatoio dell'acqua: sotto la cuccetta.
  - Accesso: Ai sensori degli strumenti di navigazione.
- 
- **Posto barca:** 195x180 cm ca.
  - **Materasso:** materasso in schiuma di spessore 10 cm con fodera lavabile.
  - **Conservazione**
    - Sotto cuccetta.
    - Ripostiglio lungo il lato dello scafo.
    - Armadietto pensile con ripiani
    - Armadietto per scarpe sul podio
  - **Serbatoio dell'acqua:** sotto la cuccetta
  - **Accesso:** ai trasduttori degli strumenti di navigazione

## WC AR / TESTATA DI POPPA

- WC: WC marino manuale.
- Lavabo: Mobile lavabo con lavabo.
- Acqua: Acqua calda e fredda con miscelatore in ottone cromato e doccia.
- Evacuazione: Diretta tramite elettropompa.
- Armadi: 1 contenitore alto con specchio e 1 anta.

- Specchio: Specchio grande.
- Ventilazione: Tramite oblò.
- Altro: distributore di carta igienica.

- **WC:** WC marino manuale
- **Lavabo:** Mobile lavabo con lavabo.
- **Acqua:** acqua calda e fredda, miscelatore monocomando in ottone cromato e soffione doccia.
- **Scarico:** Diretto, tramite elettropompa.
- **Armadi:** 1 contenitore alto 1 anta con specchio
- **Specchio:** Specchio grande
- **Ventilazione:** Tramite oblò.
- **Altro:** Portarotolo.

## PIAZZA/SOGGIORNO

- Panca del quadrato: panca a U a sinistra e/oa tribordo a seconda della versione.
  - Panca centrale.
  - Tavolo: Con alette.
  - Memoria: a seconda della versione
  - Mandrino albero: In acciaio inox.
- 
- **Banchetto del salone:** Banchetto a forma di U sul lato sinistro o destro a seconda della versione.
  - **Panca centrale**
  - **Tavolo:** Con alette
  - **Memoria a seconda della versione**
  - **Piede dell'albero:** inossidabile

## CUCINA / CUCINA

- Configurazioni: longitudinale o a L a seconda della versione.
- Piano di lavoro: In resina sintetica "Corian®" con violino in legno.
- Lavello: Doppio lavello in acciaio inox con coperture in resina sintetica "Corian®", di cui una funge da tagliere.
- Acqua: Acqua calda e fredda in pressione con miscelatore in ottone cromato.



- **Cucina a gas:** Cucina/forno a gas a 2 fuochi su cardano e piastra di protezione in "Corian®" estraibile e removibile.
- **Stoviglie:** spilli per tenere le stoviglie quando si sbandano.
- **Frigoriferi:** frigorifero elettrico 12 V.
- **Memoria:** a seconda della versione
- **Pattumiera:** smistamento selettivo.

- **Configurazioni:** longitudinale o a L, a seconda della versione

- **Piano di lavoro:** resina sintetica 'Corian®' con violino in legno.
- **Lavello:** inox, doppia vasca con coperture in resina sintetica GCorian®C, di cui una utilizzabile come tagliere
- **Acqua:** Acqua calda e fredda pompata con miscelatore monocomando in ottone cromato.
- **Cucina a gas:** cucina a 2 fuochi con forno su cardini e copertura protettiva pieghevole removibile in 'Corian®'
- **Stoviglie:** tasselli per trattenere le stoviglie durante lo sbandamento.
- **Frigoriferi:** frigorifero elettrico 12 V V
- **Memoria a seconda della versione**
- **Pattumiera:** Scomparti di ordinamento

## TABELLA GRAFICA / TABELLA GRAFICA

- Sedile: Secondo la versione

- **Sedile:** a seconda della versione

## AR / CABINA DI POPPA (S)

- Letto a castello: 198 x 160 cm circa.
- Materasso: materasso in schiuma da 10 cm con fodera lavabile.
- Serbatoio GO: sotto la cuccetta di dritta.
- Serbatoio dell'acqua: sotto l'ormeggio del porto.
- Conservazione:
  - Vano portaoggetti ai piedi dell'armadio con sportello aperto cerniera.
  - 1 armadio doppio con ripiano e asta appendiabiti.
  - Ripiano lungo le fodere con fargue.
- Accesso: coprivotante Moabi incernierato removibile.
- Isolamento acustico: Isolamento acustico e termico del vano motore attiguo grazie a una doppia parete divisoria.

- **Posto letto:** 198 x 160 cm ca.
- **Materasso:** materasso in schiuma di spessore 10 cm con fodera lavabile.
- **Serbatoio carburante:** sotto la cuccetta, lato dritta.
- **Serbatoio dell'acqua:** sotto l'ancoraggio, a babordo.
- **Conservazione:**
  - Portaoggetti alla base dell'armadio pensile con coperchio incernierato
  - Armadio appendiabiti doppio con ripiano e asta per appendiabiti
  - Cubby-hole lungo il rivestimento dello scafo con violino.
- **Accesso alla timoneria:** rivestimento removibile incernierato in Moabi
- **Isolamento acustico:** La doppia paratia fornisce l'isolamento acustico e termico dal vano motore adiacente.

## MOTORE STANDARD / MOTORE STD

- Potenza motore: 30 CV (22 kW).
- Trasmissione: Sail drive.
- Raffreddamento: Scambiatore di temperatura, valvola antisifone.
- Serbatoio: indicatore sul quadro elettrico.

- Filtro: Filtro diesel con separatore d'acqua.
- Valvola: Valvola di intercettazione alimentazione gasolio di emergenza.
- Pannello: Pannello di controllo vicino al timoniere, con contaore e contagiri.
- Alternatore: Alternatore con distributore di carica.
- Ventilazione: Ventilazione con 2 ingressi naturali e uscita forzata tramite estrattore elettrico.
- Gatte: Coperchio motore indipendente.
- Accesso: Accesso al motore dalla parte anteriore e da entrambi i lati a seconda della versione.
- Elica: fissa a due pale.
- Isolamento: schiuma isolante acustica e termica.

- **Potenza motore: 30 CV (22 kW)**
- **Trasmissione: saildrive**
- **Sistema di raffreddamento: Scambiatore di calore, valvola antisifone.**
- **Serbatoio carburante: Indicatore sul quadro di distribuzione elettrica.**
- **Filtro carburante: Filtro carburante con separatore d'acqua.**
- **Valvola di intercettazione: Valvola di intercettazione del carburante di emergenza.**
- **Pannello di controllo: Pannello di controllo vicino al timoniere, con contaore e contagiri.**
- **Alternatore: Alternatore con staccabatteria.**
- **Ventilazione: Ventilazione con 2 prese naturali ed estrattore meccanico elettrico.**
- **Sentina: sentina motore separata.**
- **Accesso: Accesso al motore dalla parte anteriore e da entrambi i lati, a seconda della versione.**
- **Elica: Doppia pala, fissa.**
- **Isolamento: isolamento acustico e termico in schiuma accuratamente progettato.**

## IDRAULICO / IDRAULICO

- Serbatoi: 2 serbatoi acqua in polietilene con portelli di ispezione e manometri.
- Pompa di sentina elettrica: Con filtro, comando da quadro elettrico.
- Pompa di sentina manuale: manovrabile dal pozzetto.

- Pozzetto: accesso al filtro.
- Acqua calda: boiler 40L su scambiatore.
- Serbatoio: Gruppo acqua in pressione.
- Drenaggio doccia: Drenaggio acqua doccia tramite pompe dirette a mare.

- *Serbatoi acqua: 2 serbatoi acqua in polietilene con fori di ispezione e manometri.*
- *Pompa di sentina elettrica: Con filtro, comandata da quadro elettrico di distribuzione.*
- *Pompa di sentina manuale: Azionabile dal pozzetto.*
- *Pozzetto di sentina: accesso al filtro*
- *Acqua calda: scaldabagno 40L tramite scambiatore di calore*
- *Serbatoio dell'acqua calda: Unità pompa dell'acqua pressurizzata.*
- *Scarico doccia: "Scarico doccia pompato direttamente a mare".*

## ELETTRICITÀ / ELETTRICITÀ

- Circuito: 12 V.
- Pannello: 12 pulsanti, 1 display, 2 prese USB
- Interruttore automatico: 1 per banco batterie in discesa.


- *Circuito: 12 V*
- *Pannello di distribuzione: 12 pulsanti, 1 display, 2 prese USB*
- *Isolatore: 1 per batteria in tambuccio.*

## VARIE / VARIE

- Maniglia per argano: 2 maniglie per argano con scatola.
- Borsa del proprietario: Borsa del proprietario con manuale d'uso.
- Messa a terra: messa a terra del sartame.

- *Maniglie per verricello: 2 maniglie per verricello con cestino.*
- *Pacchetto del proprietario: pacchetto del proprietario con manuale del proprietario.*
- *Messa a terra: sartame a terra.*



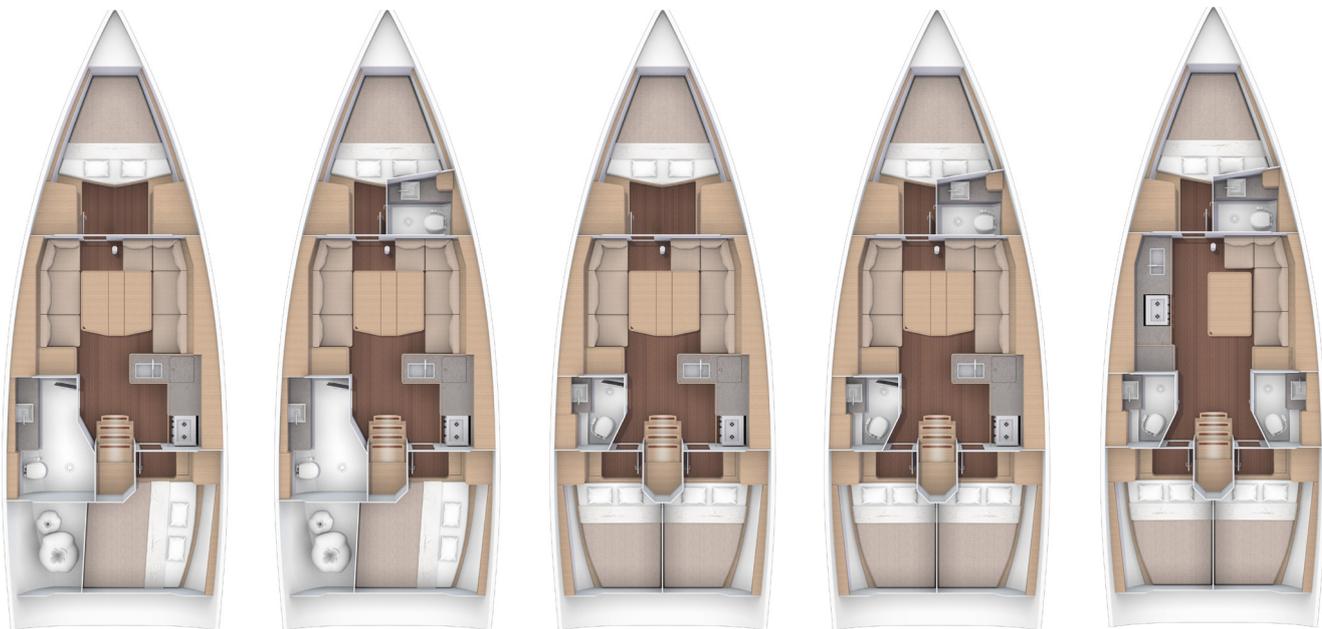

Architetto / *Architetto*: Felci Yachts Lunghezza  
Fuori tutto / *Lunghezza totale* : 11,94 m Lunghezza  
scafo / *Lunghezza scafo* : 11,20 m  
Lunghezza al galleggiamento / *Lunghezza al galleggiamento* : 10,50 m  
Larghezza scafo / *Fascio massimo* : 3,99 m  
Spostamento leggero / *Spostamento leggero* : 7700 Kg  
Brutta copia / *Bozza* : 1,95 m (1,75 m opz.) Pali  
zavorra / *Peso della chiglia* : Portata 2100 Kg Vai /  
*Capacità della tanica di benzina* : 200 litri

Capacità d'acqua / *Capacità del serbatoio dell'acqua* :  
380 L Potenza motore / *Potenza del motore* : 30 cv  
Zona velica / *Zona velica* : 66,5 m<sup>2</sup>  
GV / *Randa* : 36,6 m<sup>2</sup>  
Genova / *Genova* : 29,9 m<sup>2</sup>  
io: 14,7 m  
J: 3,98 m  
P: 14,31 m  
E: 4,62 m



**DUFOUR**

[www.dufour-yachts.com](http://www.dufour-yachts.com)

AVVISO LEGALE: Dufour Yachts si riserva il diritto di modificare i prodotti, le loro specifiche e descrizioni contenuti in questo catalogo senza preavviso. Dufour Yachts è un marchio registrato di Dufour Yachts SAS. Tutti gli altri marchi sono registrati dai rispettivi proprietari. © Dufour Yachts SAS 2019. Tutti i diritti riservati.

AVVISO LEGALE: Dufour Yachts si riserva il diritto di modificare i prodotti, le loro specifiche e descrizioni contenuti in questo catalogo senza preavviso. Dufour Yachts è un marchio registrato di Dufour Yachts SAS. Tutti gli altri marchi sono registrati dai rispettivi proprietari © Dufour Yachts SAS 2019. Tutti i diritti riservati.