



DUFOUR



specifiche

COSTRUZIONE

- Scafo: Laminato a mano in poliestere/vetroresina.
- Decorazione: Fasce decorative sullo scafo.
- Gelcoat: gelcoat NPG con primo tessuto impregnato di resina NPG che forma un'ottima barriera contro l'osmosi.
- Struttura: Fondo scafo controstampato, pavimenti laminati allo scafo.
- Coperta: Sandwich con anima in schiuma PU rinforzata con fibra di vetro (Saerfoam) prodotta per iniezione.
- Timone: Forma semiellittica, riempito con schiuma epossidica a cellule chiuse.
- Stoppino: Intero in acciaio inox.
- Antiscivolo: struttura antiscivolo sul ponte.

- *Scafo: poliestere laminato a mano / fibra di vetro.*
- *Decorazione: strisce decorative sullo scafo.*
- *Gelcoat: Gelcoat NPG con prima tela impregnata di resina NPG che forma un'ottima barriera contro l'osmosi.*
- *Struttura: Fondo scafo sagomato internamente, intelaiatura strutturale laminata allo scafo.*
- *Piattaforma: Sandwich con anima in Saerfoam iniettata*
- *Zavorra: i bulloni della chiglia poggiano su piastre posteriori in acciaio inossidabile*
- *Timone: Forma semiellittica, riempito con schiuma epossidica a cellule chiuse.*
- *Calcio del timone: solido acciaio inossidabile.*
- *Superficie del ponte antiscivolo: profilo antiscivolo a punta di diamante sul ponte.*

PONTE / PONTE

- Tientibene: Legno sulla tuga.
- Pedane fisse: Legno sulla tuga.
- Gavone ancora: Autosvuotante con occhiello per balle e supporto salpa ancora integrato, capote con chiusura.
- Balconi anteriori: aperti.
- Balconi posteriori: Anello di supporto per salvagente e tientibene apribili con gancio.
- Candelieri: Con 2 piani di fustelle.
- Altro: Binario fargue massiccio, in legno.

- *Corrimano: legno sul tetto della cabina.*
- *Guide fisse: legno su tuga*
- *Gavone per ancora: Autosvuotante con supporto per salpa ancora incorporato e golfare della catena dell'ancora, coperchio del portello con serratura.*
- *Pulpiti di prua: aperti*
- *Pulpito di poppa: Staffa salvagente e cime di salvataggio apribili con gancio.*
- *Candelieri: Con 2 file di linee vita.*
- *Altro: fermapiede in legno massello.*

RACCORDI / ACCESSORI DI COPERTA

- Lamiere della catena delle sartie: Lamiere della catena delle sartie su est. passerelle
- Varie cadene
- Nessun paterazzo
- Bitte di ormeggio: 6 in alluminio.
- Protezione scafo: 6 martiri in acciaio inox, sul davanzale dello scafo
- Livelli GO: 1
- Riempimenti d'acqua: 1
- Zampe di gallina
- Rotaie Genoa: Rotaia autovirante integrata nel ponte
- Halebas: con paranco a 4 tiri e cascata.
- Passante per ponti: Passacavi a collo di cigno in acciaio inossidabile per l'elettricità e elettronico.
- Organizzatori: Organizzatori 4 pulegge flat deck per ritorno drizza, scotte e terzaroli, 1 a sinistra, 1 a dritta.
- Winch di drizza: 1 winch di drizza Lewmar Size 30 su tuga, per la regolazione del fiocco autovirante, drizza e scotta randa.

- Bloccanti: 2x4 bloccanti in discesa
- Bloccafilo avvolgifilo: 1 sul retro della passerella
- Cappe: copertura della drizza in poliestere davanti alla discesa.

- *Lande delle sartie: Lande delle sartie laterali del ponte esterno*
- *Lande varie: No paterazzo*
- *Bitte di ormeggio: 6 alluminio*
- *Protezione cima di ormeggio: 6 piastre in acciaio inox, su scafo*



- *linea dritta*
- *Rifornimenti carburante: 1*
- *Riempitori per ponte d'acqua: 1*
- *Scotta randa: scotta randa sul fondo del pozzetto*
- *Binario di Genova: Binario di genoa autovirante incassato sulla tuga*
- *Vang: Con acquisto quadruplo e cascata*
- *Raccordo passante: tubo a collo di cigno in acciaio inox per cavi elettrici ed elettronici*
- *Organizzatori di coperta: organizzatore di coperta a 4 pulegge per ritorni di drizza, scotta e terzaroli: 1 a babordo e 1 a dritta*
- *Winch di drizza: 1 winch di drizza Lewmar taglia 30 su tuga, per regolare fiocco autovirante, scotta randa e drizza*
- *Bitte: bitte 2x4 a babordo del tambuccio*
- *Strozzascotte avvolgifilo: 1 all'estremità poppa del ponte laterale*
- *Coperture per boccaporti: drizza in pelle di poliestere a prua della discesa*

ABITACOLO

- Panche pozzetto: Rivestite in Teakk
- Sedile timoniere: rivestito in teak
- Cassapanche: 1 grande cassaforte laterale Td dotata di coperchio di chiusura con porta lucchetto.
- Timoneria: timoneria a doppia ruota.
- Console timoneria: colonne in alluminio, POD . in poliestere
- Controllo motore: controllo motore e pannello sul lato della cabina di pilotaggio
- Bussola: 1 bussola alla timoneria di sinistra.
- Strumentazione: in plancia Td
- Scatola gas: Scatola posteriore impermeabile Bd.
- Gavone pettorale: Gavone poppa.
- Gavone d'annesso: Gavone di poppa in fondo al pozzetto.
- Potenza da terra: In panchina timoniere Bd.
- Scaletta bagno: Scaletta bagno pieghevole in acciaio inox.
- Fondo pozzetto: Fondo pozzetto in poliestere con antiscivolo.
- Barra di salvataggio: Testa della punta del timone sotto il pavimento del timoniere per l'installazione del timone di salvataggio.

- *Sedili del banco della cabina di guida: Teak coperto.*
- *Sedile del timoniere: rivestito in teak.*
- *Armadietti: 1 ampio gavone laterale a stbd con coperchio con fissaggio per lucchetto.*
- *Timone: doppia posizione del timone con ruote*
- *Console timoneria: POD in poliestere e colonne in alluminio.*
- *Controllo motore: “Comandi motore e pannello di controllo a lato di*

cabina di pilotaggio*

- *Bussole: 1 bussola sulla posizione del timone a sinistra*
- *Strumentazione: Sul timone di dritta*
- *Gavone gas: Gavone sigillato a poppa, a babordo*
- *BIB locker: Gavone in traversa.*
- *Gavone tender: Gavone nel pavimento del pozzetto, a poppa*
- *Rifornimento a terra: nel gavone del sedile del timoniere di porto*
- *Scaletta da bagno: Scaletta da bagno pieghevole in acciaio inox.*
- *Pavimento pozzetto: Pavimento pozzetto in poliestere antiscivolo.*
- *Timone di emergenza: testa del timone sotto quella del timoniere*

pianale per il montaggio della barra di emergenza

SARTIAME E VELE / SARTIAME E VELE

- **Albero:** alluminio anodizzato con 2 stadi di crocette di spinta.
- **Sartiame:** In 9/10.
- **Installazione dell'albero:** in coperta.
- **Fanaleria:** Fanale di testa d'albero Tricolore + Fanale d'ormeggio + Fanale superiore bicolore.
- **Bilancine:** Bitta per sollevamento boma.
- **Boma:** alluminio anodizzato dotato di 2 terzaroli continui.

- **Avvolgifiocco:** Avvolgitore Genoa.
- **Sartiame fisso:** Continuo in cavo monofilo di acciaio inox e tenditori in bronzo cromato comprendenti: strallo, interposti e sartie inferiori.
- **Paterazzo:** nessun paterazzo.
- **Sartiame corrente:** Sartiame corrente in tessuto prestirato composto da: Drizze Randa e Genoa, Alzaboma, Scotte Randa e Genoa, 2 gobbe.
- **terzaroli continuo, regolazione spigolo, avvolgifiolo, paranco vang.**

- **Randa:** Dotata di 2 larghe fasce di reef, con stecche e sacca.
- **Fiocco autovirante:** Su bobina con protezione UV.

- *Albero: alluminio anodizzato con 2 livelli di crocette spazzate*
- *Sartiame: 9/10 frazionato*
- *Passo dell'albero: in coperta*
- *Luci: luce di testa d'albero a 3 colori + luce di ancoraggio + luce di vapore a 2 colori*
- *Sollevamento superiore: tacchetta di sollevamento superiore del braccio*
- *Boma: alluminio anodizzato dotato di 2 reefer continui.*
- *Avvolgitore: avvolgitore Genoa.*
- *Sartiame fisso: Sartiame continuo in cavo inox unifilare, Sartiame in bronzo cromato, composto da: strallo, inter. e sartie inferiori.*

- *Paterazzo: nessun paterazzo*
- *Sartiame corrente: Sartiame corrente in tessuto prestirato comprendente: drizze randa e genoa, sollevamento boma, scotte randa e genoa, 2 cime di terzaroli continue, tenditore della balumina, cima avvolgibile, paranco di calata.*
- *Randa: 2 larghe strisce di terzaroli, con stecche e borsa.*
- *Genoa: Genoa avvolgibile con protezione UV.*

INTERNI / INTERNI

- **Falegneria:** Impiallacciatura naturale in Moabi, Massif Moabi.
- **Pavimenti:** laminato Moabi.
- **Porte:** con bloccaggio in posizione aperta delle porte della cabina.
- **Materasso:** In tessuto trapuntato anallergico.
- **Cuscini:** Cuscini del salone e tessuti dei materassi rivestiti in sfoderabili.

- **Fodere:** Morbide fodere grigie.
- **Versioni:** 2 cabine - 1 WC. e 3 cabine - 1 bagno (Opt)

- *Lavorazione del legno: impiallacciatura in vero legno in Moabi, massello Moabi*
- *Pavimenti: laminato Moabi.*
- *Porte: le porte della cabina possono essere bloccate in posizione aperta*
- *Materassi: I materassi sono in tessuto trapuntato anallergico.*
- *Cuscineria: Cuscineria del quadrato e materassi della cabina rivestiti in sfoderabile.*
- *Rivestimento del padiglione: rivestimento del padiglione verniciato grigio morbido.*
- *Versioni: 2 cabine - 1 bagno*

VETRI E ILLUMINAZIONE

- **Scafo:** 2 oblò a scafo.
- **Pannelli laterali:** 3 oblò fissi e 1 oblò apribile
- **Portelli di tuga:** 2 taglia 44 e 2 taglia 20 Lewmar
- 1 oblò fisso sul muso della tuga
- **Illuminazione:** numerosi faretto e luci di lettura.

- *Scafo: 2 finestre a scafo*
- *Tuga laterale: 3 porte fisse e 1 apribile*
- *Portelli della tuga: 2 portelli Lewmar di misura 44 e 2 di misura 20 con tendine*
- *1 oblò fisso sul tetto*
- *Illuminazione: numerosi spot e luci di lettura*

DISCESA / COMPAGNIA

- **Passi:** ampi passi
- **Capote abbassabile:** Capote scorrevole e anta a ribalta in Plexiglas con fermi e serratura.
- **Coperchio motore:** coperchio di accesso al motore in legno su cerniere con 2 martinetti
- **Corrimano:** 2
- **Cantina:** Cantina sotto il piano di discesa (Pack)

- *Passi: ampi passi*
- *Boccaporto di discesa: Boccaporto di discesa scorrevole e porta a soffietto in Plexiglas con fermi e serratura.*
- *Copertura del motore: copertura del motore in legno incernierata con 2 ammortizzatori a gas.*
- *Corrimani: 2*
- *Cantina: Cantina sotto pavimento in tambuccio (Pack)*

CABINA AV / CABINA AVANTI

- **Letto a castello:** circa 200 cm.
- **Materasso:** schiuma da 10 cm con rivestimento lavabile.
- **Conservazione:**



- - Sotto la cuccetta.
- - 2 armadi e armadio con ripiano.
- Serbatoio dell'acqua: sotto la cuccetta. (160 litri opzionale).
- Accesso: Alla sonda e ai sensori di velocità.
- 1 specchio: accesso al salpa ancora

- *Posto barca: 200 cm ca.*
- *Materasso: materasso in schiuma di spessore 10 cm con fodera lavabile.*
- *Stivaggio:*
- *Sotto cuccetta.*
- *Cubby-hole lungo il lato della porta dello scafo e dello stbd.*
- *2 armadietti pensili con ripiano.*
- *Serbatoio dell'acqua: sotto la cuccetta. (160 litri come opzione)*
- *Accesso: ai trasduttori di suono e velocità*
- *1 specchio: accesso al parabrezza*

WC AR / TESTATA DI POPPA

- WC: WC marino manuale.
- Lavabo: Mobile lavabo con lavabo.
- Acqua: Acqua calda e fredda con miscelatore in ottone cromato e doccia.
- Evacuazione: Diretta tramite elettropompa.
- Specchio: Specchio grande.
- Caillebottis: In corian.
- Ventilazione: Tramite portello o oblò apribile.

- *WC: WC marino manuale*
- *Lavabo: Portalavabo con top.*
- *Acqua: "Acqua calda e fredda, miscelatore monocomando in ottone cromato e soffione".*
- *Scarico: Diretto, tramite elettropompa.*
- *Specchio: Specchio grande*
- *Griglia doccia: Corian®*
- *Ventilazione: tramite pannello di coperta o porta di apertura.*

PIAZZA/SOGGIORNO

- Panca del salone: panche larghe.
- Panca centrale: Schienali e sedute in espanso e fodere lavabili.
- Tavolo: Tavolo quadrato con 2 ribalte.
- Conservazione:
- - Sotto i sedili e dietro gli schienali.
- - Incorporato nel tavolo del salone.
- - Sopra ogni panchina.
- - 2 armadietti con ante.
- - Cassetto posate nel tavolo del salone.
- Mandrino albero: In acciaio inox.

- *Panca del salone: panche di grandi dimensioni.*
- *Panca centrale: "Cuscini schienale e seduta in schiuma con fodere lavabili".*
- *Tavolo: Tavolo da salone con 2 foglie*
- *Stivaggio:*
- *Sotto i sedili e dietro gli schienali*
- *Integrato nel tavolo del salone*
- *Sotto ogni panchina*
- *2 gavoni con ante.*
- *Cassetto posate nel tavolo del salone*
- *Piede dell'albero: inossidabile*

CUCINA / CUCINA

- Configurazioni: a L sul lato sinistro del tambuccio.
- Piano di lavoro: In resina sintetica "Corian®" con violino in legno.
- Lavello: Doppio lavello in acciaio inox con coperture in resina sintetica "Corian®".
- Acqua: Acqua calda e fredda in pressione con miscelatore in ottone cromato.
- Cucina a gas: Cucina a gas 2 fuochi / forno su albero cardanico con corrimano in acciaio inox.
- Stoviglie: spilli per tenere le stoviglie quando si sbandano.
- Frigoriferi: frigorifero elettrico 12 V con contenitori scorrevoli.

- Accesso al frigorifero: Tramite il piano di lavoro.
- Conservazione:



- - 2 armadietti chiusi.
- - Sottolavello.
- - Sotto il pavimento.
- Pattumiera: raccolta differenziata.
- Altro: illuminazione e ventilazione grazie all'apertura di oblò e plafoniere sopra la cucina.

- *Configurazioni: a L, a dritta del tambuccio*

- *Piano di lavoro: resina sintetica 'Corian®' con violino in legno.*
- *Lavello: Lavello inox a doppia vasca con coperture in resina sintetica 'Corian®'*
- *Acqua: Acqua calda e fredda pompata con miscelatore monocomando in ottone cromato.*
- *Cucina a gas: Cucina a gas a 2 fuochi con forno su cardini, con guida inox*
- *Stoviglie: tasselli per trattenere le stoviglie durante lo sbandamento.*
- *Frigoriferi: frigorifero elettrico 12 V con contenitori scorrevoli.*

- *Accesso al frigorifero: tramite il piano di lavoro*
- *Stivaggio:*
- *2 scompartimenti chiusi*
- *Sotto il lavandino*
- *Sotto pavimento.*
- *Pattumiera: Scomparti di ordinamento*
- *Altro: Luce e ventilazione assicurate dall'apertura di oblò e faretti sopra la cucina.*

TAVOLO DA CARTEGGIO (2 cabine) /

TAVOLO DA CARTEGGIO (2 cabine)

- Sedile: Sedile in legno su cerniere girevoli al cottage con contenitore.
- Cuscino: In skai.
- Conservazione:
- - Ampio tavolo da carteggio a forma di L con scrivania ribaltabile, lato di dritta del tambuccio.
- - Libreria su mobile alto chiusa con 2 ribalte.
- - 1 plafoniera. 1 luce di lettura.
- - Colonna portaoggetti sotto il tavolo con 1 anta. 1 vuoto in camicia
- accanto al sedile.
- - Credenza su cerniere di sostegno degli strumenti e centralino.
- Console strumenti: Console strumenti su mobile a 45°, di fronte al navigatore.

- *Sedile: Sedile in legno incernierato per ospitare tacco, con stivaggio.*
- *Cuscini: Similpelle*
- *Stivaggio:*
- *Ampio tavolo da carteggio a L con scrittoio ribaltabile, a dritta della discesa.*
- *Libreria chiusa di alto livello con 2 ribalte.*
- *1 plafoniera. 1 luce di lettura,*
- *Colonna portaoggetti sotto tavolo con anta. Tasca a muro accanto al sedile.*
- *Consolle incernierata porta strumenti e quadro di distribuzione elettrica*
- *Console strumenti: Console strumenti in unità angolata a 45 °,*

navigatore di fronte.

TAVOLO DA CARTEGGIO (3 cabine / Opt) / TAVOLO DA CARTEGGIO (3 cabine / Opt)

- Tavolo da carteggio scorrevole per funzione panca sulla parete divisoria del bagno
- Libreria su mobile alto chiusa con 2 ribalte.
- 1 plafoniera. 1 luce di lettura.
- Console strumenti su banco alto.

- *Tavolo da carteggio scorrevole per funzione panca su paratia di testata.*
- *Libreria chiusa di alto livello con 2 ribalte.*
- *1 plafoniera, 1 luce di lettura.*
- *Console strumenti su gavone alto.*

AR / CABINA DI POPPA (S)

- Cuccetta: Matrimoniale di 200 cm x 180 cm circa in 2 cabine e 150 cm x 200 cm in 3 cabine
- Materasso: materasso in schiuma da 80 mm con rivestimento lavabile.
- Serbatoio GO: nella stiva della vela di dritta. / Cabina posteriore Td (Opzione)
- Serbatoio dell'acqua: sotto l'ormeggio del porto.
- Conservazione:
- - Armadio.
- - Tasche portaoggetti.
- Isolamento acustico: Isolamento acustico e termico del vano motore attiguo grazie a una doppia parete divisoria.
- Area tecnica: staccabatteria lato cuccetta.
- Copertura linea: accesso al sistema di guida

- *Posto letto: doppio, ca. 200 cm x 180 cm per la versione a 2 cabine e 150 cm x 200 cm per la versione a 3 cabine.*
- *Materasso: materasso in schiuma di spessore 8 cm con fodera lavabile.*
- *Serbatoio carburante: In calavele di dritta / Cabina di poppa di dritta (Opzione)*
- *Serbatoio dell'acqua: sotto l'ormeggio del porto.*
- *Stivaggio:*
- *Armadietto pensile*
- *Tasche portaoggetti*
- *Isolamento acustico: La doppia paratia fornisce l'isolamento acustico e termico dal vano motore adiacente.*
- *Area tecnica: Staccabatteria lato cuccetta*
- *Accesso alla catena del timone*

MOTORE STD / MOTORE STD

- Potenza motore: 19 CV (13,8 kW).
- Trasmissione: Sail drive.
- Raffreddamento: Scambiatore di temperatura, valvola antisifone.
- Serbatoio: indicatore sul quadro elettrico.
- Filtro diesel: Filtro diesel con separatore d'acqua.
- Valvola: Valvola di intercettazione alimentazione gasolio di emergenza.
- Pannello: Pannello di controllo vicino al timoniere, con contaore e contagiri.
- Alternatore: Alternatore con distributore di carica.
- Ventilazione: Ventilazione con 2 ingressi naturali e uscita forzata tramite estrattore elettrico.
- Gatte: Coperchio motore indipendente.
- Accesso: Accesso al motore dalla parte anteriore e da entrambi i lati.
- Elica: fissa a due pale.
- Isolamento: schiuma isolante acustica e termica.

- *Potenza motore: 19 CV (13,8 kW).*
- *Trasmissione: saildrive*
- *Sistema di raffreddamento: Scambiatore di calore, valvola antisifone.*
- *Serbatoio: Indicatore su quadro di distribuzione elettrica.*
- *Filtro carburante: Filtro carburante con separatore d'acqua.*
- *Valvola di intercettazione: Valvola di intercettazione del carburante di emergenza.*
- *Pannello di controllo: Pannello di controllo vicino al timoniere, con contaore e contagiri.*
- *Alternatore: Alternatore con staccabatteria.*
- *Ventilazione: Ventilazione con 2 prese naturali ed elettrica*



estratto meccanico.

- *Sentina: sentina motore indipendente.*
- *Accesso: Accesso al motore dalla parte anteriore e da entrambi i lati.*
- *Elica: Doppia pala, fissa.*
- *Isolamento: isolamento acustico e termico in schiuma accuratamente progettato.*

IDRAULICO / IDRAULICO

- Serbatoi: 1 serbatoio acqua in polietilene con portelli di ispezione e manometri.
- Pompa di sentina elettrica: Con filtro, comando da quadro elettrico.
- Pompa di sentina manuale: manovrabile dal pozzetto.
- Sump: Sump integrato nella chiglia.
- Acqua calda: Bollitore su scambiatore.
- Serbatoio: Gruppo acqua in pressione.
- Drenaggio doccia: "Drenaggio acqua doccia con pompe dirette a mare".
- Altro: accesso al filtro tramite portello sotto il pavimento.
- *Serbatoi acqua: 1 serbatoio acqua in polietilene con fori di ispezione e manometri*
- *Pompa di sentina elettrica: Con filtro, comandata da quadro elettrico di distribuzione.*
- *Pompa di sentina manuale: Azionabile dal pozzetto.*
- *Pozzetto di sentina :: Pozzetto integrato nella chiglia.*
- *Acqua calda: Scaldacqua tramite scambiatore di calore*
- *Serbatoio dell'acqua calda: Unità pompa dell'acqua pressurizzata.*
- *Rifiuti doccia: "Rifiuti doccia pompate direttamente a mare".*
- *Altro: accesso al filtro tramite sifone a pavimento*

ELETTRICITÀ / ELETTRICITÀ


- Circuito: 12 V.
- Pannello: 15 funzioni con interruttori, voltmetro.
- Presa: 12V nel quadro elettrico.
- Interruttore automatico: 1 per banco batterie nella cabina posteriore.

- *Circuito: 12 V*
- *Quadro di distribuzione: 15 funzioni con interruttori, voltmetro*
- *Presse: 12 V su quadro di distribuzione elettrica.*
- *Isolatore: 1 per set di batterie nella cabina di poppa a babordo*

VARIE / VARIE

- Maniglia per argano: 2 maniglie per argano con scatola.
- Borsa del proprietario: Borsa del proprietario con manuale d'uso.
- Messa a terra: messa a terra del sartame.

- *Maniglie per verricello: 2 maniglie per verricello con cestino.*
- *Pacchetto del proprietario: pacchetto del proprietario con manuale del proprietario.*
- *Messa a terra: sartame a terra.*

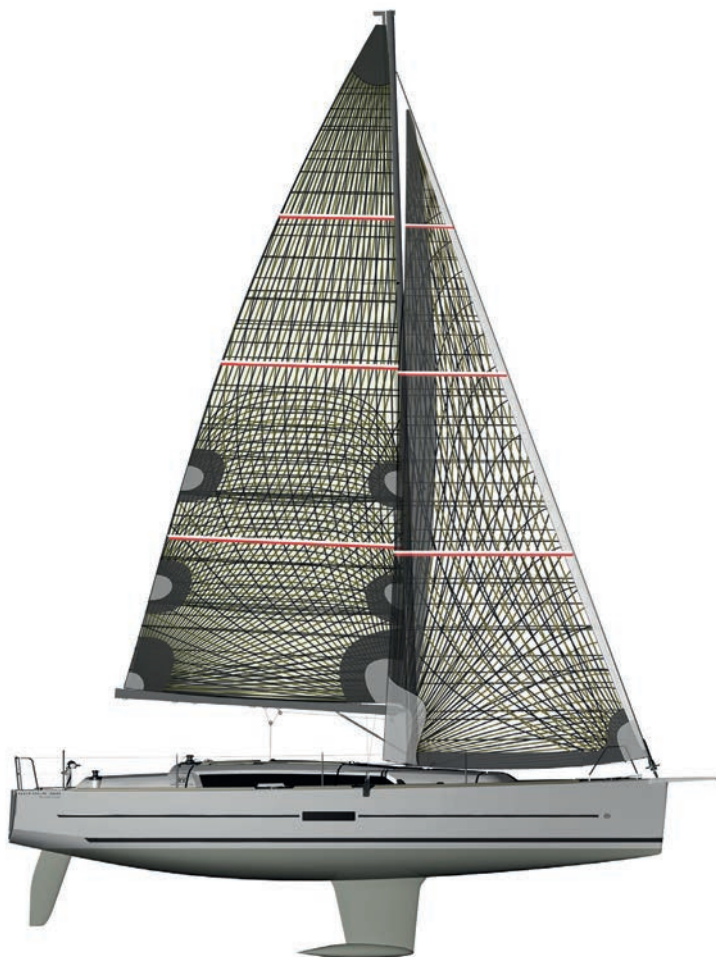

Architetto / *Architetto*: Felci Yachts Lunghezza

Fuori tutto / *Lunghezza totale* : 10,73 m

Lunghezza scafo / *Lunghezza scafo* : 9,99 m

Lunghezza al galleggiamento / *Lunghezza al galleggiamento* : 9,05 m

Larghezza scafo / *Fascio massimo* : 3,54 m

Spostamento leggero / *Spostamento leggero* : 5775 Kg

Brutta copia / *Bozza* : 1,90 m Piselli di zavorra / *Peso della*

chiglia : Portata 1550 Kg Vai / *Capacità della tanica di*

benzina : Capacità acqua 160 litri / *Capacità del serbatoio*

dell'acqua : 220 litri

Potenza del motore / *Potenza del motore* : 19

hp Zona velica / *Zona velica* : 55 m²

GV Fullbatten: 34,50 m²

Fiocco autovirante / *Fiocco autoattaccante*: 20,50 m²

Genova / *Genova* : 25,50 m²

io: 12,70 m

J: 3,70 m

P: 12,07 m

E: 4,50 m



DUFOUR

www.dufour-yachts.com

AVVISO LEGALE: Dufour Yachts si riserva il diritto di modificare i prodotti, le loro specifiche e descrizioni contenuti in questo catalogo senza preavviso. Dufour Yachts è un marchio registrato di Dufour Yachts SAS. Tutti gli altri marchi sono registrati dai rispettivi proprietari. © Dufour Yachts SAS 2019. Tutti i diritti riservati.

AVVISO LEGALE: Dufour Yachts si riserva il diritto di modificare i prodotti, le loro specifiche e descrizioni contenuti in questo catalogo senza preavviso. Dufour Yachts è un marchio registrato di Dufour Yachts SAS. Tutti gli altri marchi sono registrati dai rispettivi proprietari © Dufour Yachts SAS 2019. Tutti i diritti riservati.